
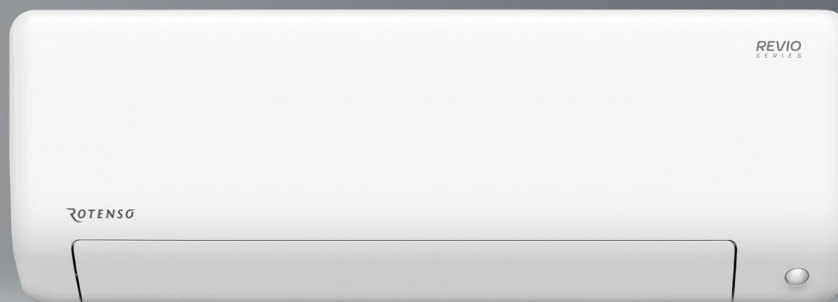


Klimatyzator pokojowy

Revio RO50X

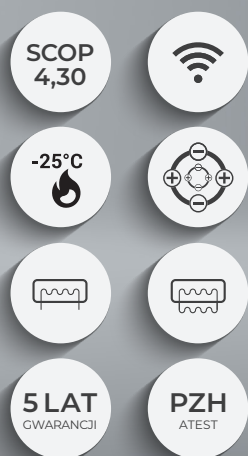

Cechy Urządzenia

							
Silniki DC SKY®	Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽³⁾	Super jonizator iAIR	Filtr Cold Nano iAIR	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽³⁾
							
Nawiew powietrza 4D eMOTO	Tryb Breeze Away eMOTO	Tryb turbo eMOTO ⁽³⁾	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO ⁽³⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi	Czujnik wilgotności
							
Funkcja ECO Eye	Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Pilot bezprzewodowy	Sterownik przewodowy ⁽¹⁾	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽³⁾
							
Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączone lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki
							
Tryb cichy ⁽³⁾	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Funkcja snu

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO

3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

Specyfikacja techniczna

Model				Revio 5,3 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (3751-6325)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1318 (587-1787)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	5,7 (2,5-7,8)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5568 (2579-7170)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (943-1695)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,5
Obciążenie chłodnicze			kW	5,3
SEER			W/W	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	220
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,3
SCOP			W/W	4,3
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1400
Osuszanie			l/h	1,8
Maksymalne zużycie energii			W	2800
Maksymalny prąd pracy			A	12,2
Jednostka wewnętrzna				RO50Xi
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1120 / 1050 / 882 / 714
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	780 / 685 / 580 / 400
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	41 / 35 / 23 / 22
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	59
Pobór mocy			W	50
Prąd pracy			A	0,2
Wymiary netto		S × G × W	mm	965 × 239 × 319
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1045 × 400 × 325
Waga netto / Waga brutto			kg	12,3 / 16,4
Odpływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna				RO50Xo
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	815/700/530
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	3500
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	57
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	65
Wymiary netto		S × G × W	mm	890 × 342 × 673
Wymiary brutto		S × G × W	mm	995 × 398 × 740
Waga netto / Waga brutto			kg	38,8 / 41,9
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		1,1
		TCO ₂ eq		0,74
Ilość (pow. 5mb)		g/mb		12
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji			m	30
Maksymalna różnica poziomów			m	20
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 2,5
Rozstaw mocowań		(S × G)	(mm)	663 × 348
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI				●

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy